

吸水速乾加工


フォローウィック Followwick

- ▶素早く水分を吸収し、拡散します。
- ▶速乾性に優れています。

対象素材
ポリエステル

用途
スポーツ、衣料
寝装、裏地
など

吸水速乾性

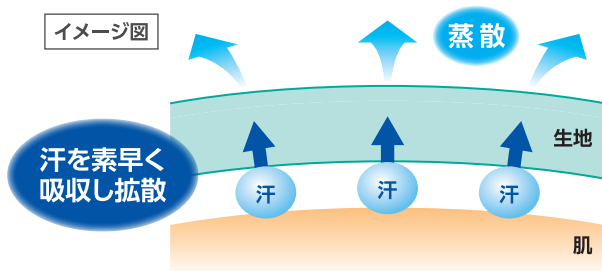


《吸水性》

未加工布	フォローウィック加工布	
	初期	洗濯20回
60秒以上	1秒未満	1秒未満

評価方法：JIS L 1907 滴下法

《速乾性》

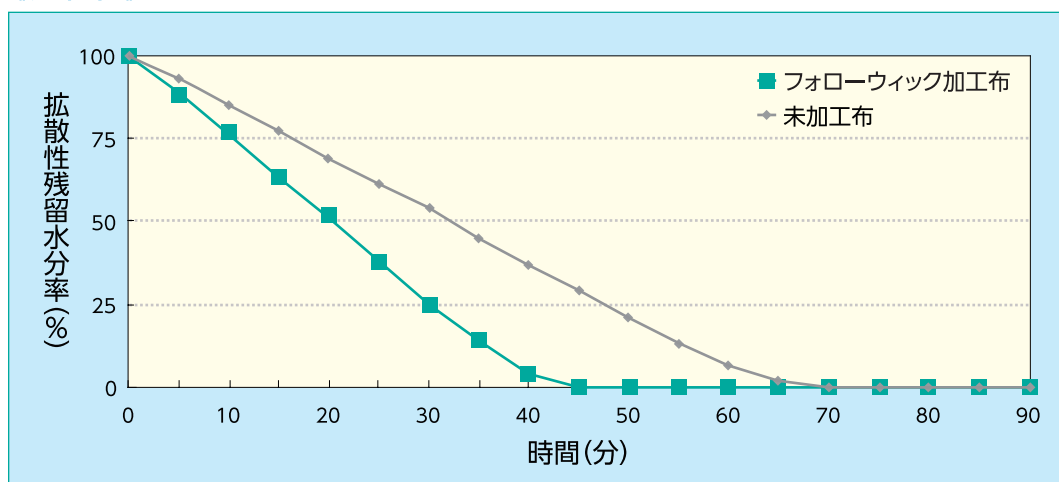

評価方法：カケン法

※上記データは一例であり、加工の際は素材に対する事前チェックが必要です。 ※「フォローウィック」はサカイオーベックス株式会社の登録商標です。